
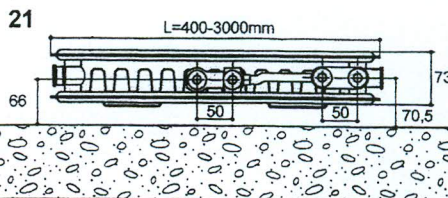
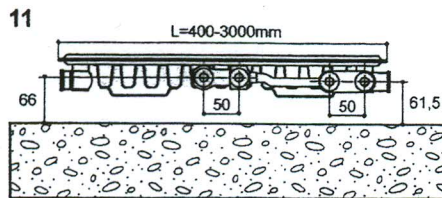
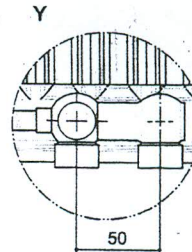
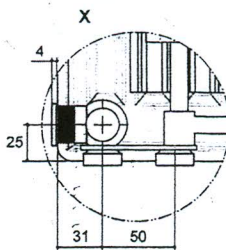
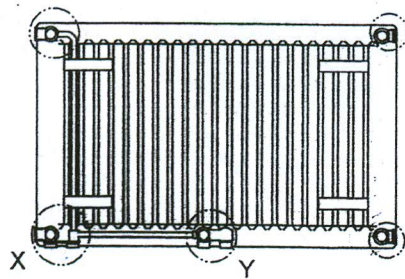




Levering inclusief

- thermostatische insert M30
- 4 zijaansluitingen 1/2"
- 2 rechts-onder aansluitingen 1/4" euroconus
- 2 middenaansluitingen 1/4" euroconus
- ophangstrippen (niet voor 200 hoog)
- vergrendelende klikconsoles (niet voor 200 hoog)
- houtdraadbouten en pluggen (niet voor 200 hoog)
- omkasting
- ontluichtings-blind-en aftapstop
- kleur RAL9016
- **10 jaar** garantie


Leverbare typen: 11, 20, 21, 22, 33

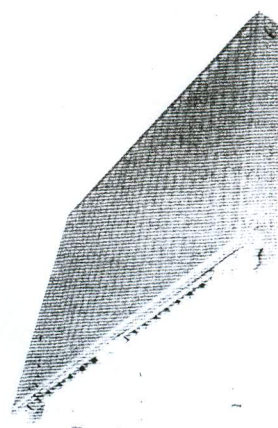

Onderaanzichten Thermrاد Super-8
Aangegeven maten uit de muur alleen geldig met bijgeleverde klikconsoles.

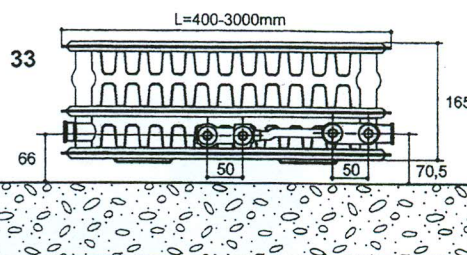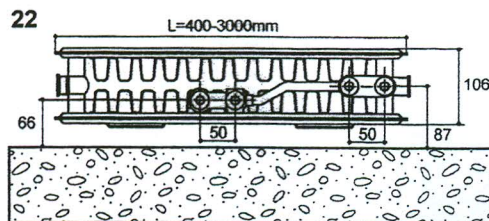

THERMRAD Super-8 Compact technische gegevens

Zij-aansluitingen	4 x 1/2"	
Onderaansluiting	2 x 3/4" euroconus aan rechterzijde, 31 mm vanaf zijkant en 2 x 3/4" euroconus midden-onder h.o.h. 50 mm	
Bouwhoogten	200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm	
Bouwdiepten	70, 73, 106, 165 mm	
Bouwlengten	500 - 3000 mm radiatoren tot en met 1600 mm 4 opasplaatjes radiatoren vanaf 1800 mm 6 opasplaatjes	
Naafafstand H	bouwhoogte min 55 mm	
Proefdruk	13 bar	
Werkdruk	10 bar	
Max. temperatuur	110 °C	
Warmteafgifte	volgens EN 442, herleid naar 90/70°C	
Opervlakteafwerking	volgens DIN 55900. Ontvetten, fosfateren, spoelen, dompelen in grondlak, moffelen bij 160°C, elektrostatisch poederen in kleur RAL 9016 ter dikte van 30 micron, moffelen bij 210°C	
Verpakking	de radiator is voorzien van extra zwaar karton en polystyreenblokken, met als eindbescherming een ventilerende krimpfolie	
Kwaliteitscontrole	elke radiator wordt afgeperst en gecontroleerd. THERMRAD biedt hierdoor een hoogwaardige kwaliteit en zekerheid.	

Warmteafgift/m1 volgens EN 442 bij 75/65/20°C

Radiatorhoogte	Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
200	-	-	835	1154
300	524	755	942	1334
400	666	953	1202	1700
500	802	1141	1449	2048
600	934	1322	1683	2379
700	1063	1499	1907	2696
900	1312	1841	2326	3297

Strippenschema (niet voor 200mm)

LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116

LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
1600	116	668	-	700	116
1700	116	734	-	734	116
1800	116	768	-	800	116
1900	116	834	-	834	116
2000	116	868	-	900	116
2100	116	934	-	934	116
2200	116	968	-	1000	116
2300	116	1034	-	1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116

